

COLHIFLEX



- Reversor que permite desembuchar a máquina, proporcionando segurança ao trabalhador e rapidez na colheita.
- Reversível que permite desobstruir a máquina, proporcionando proteção al operador y rapidez en la cosecha.



- Pino Fusível de segurança
- Novo esticador de corrente
- Perno fusível de protección
- Nuevo estirador de cadena



- Mudança de corte por engrenagem e corrente. (tamanho do particulado 5, 8 e 12 mm). Contrafaca regulável externamente.
- Cambio de corte por engranajes y cadenas (tamaño de partícula: 5, 8 y 12 mm.) Contracuchilla regulable externamente



- Sistema de articulado.
- Transmissão por cardã.
- Menos perda de potência.
- Pneus 11L-15 flutuante
- Sistema articulado
- Transmisión por cardán
- Pérdida menor de potencia
- Costo menor de mantenimiento
- Pneu 11L-15 flutuante



- Rotor picador de corte frontal transversal de 16 facas.
- Rotor picador de corte frontal transversal de 16 cuchillas.




- Sistema de corte de base desenvolvido especialmente para colher cana-de-açúcar.
- Sistema de corte de base desarrollado especialmente para cosechar caña de azúcar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
COLHIFLEX MFC1	COLHIFLEX ATCM 1800
Nº de rolos	6 (4 horizontais e 2 verticais)
Nº de Rodillos	6 (4 horizontales y 2 verticales)
Trator	86 cv ou superior
Tractor	86 HP o superior
Produção Nominal	Até 50 ton/hora
Producción nominal	Hasta 50 ton/hora
Nº de facas do rotor	16
Nº de Cuchillas del Rotor	16
Velocidade de corte	540 rpm
Velocidad de corte	540 rpm
Velocidade de corte	1350 rpm
Velocidad de corte	1350 rpm
Opções de corte	5, 8 e 12 mm
Opciones de Corte	5, 8 y 12 mm
Espacamento entre linhas	1,20 a 1,50 mts
Espaciamento entre líneas	1,20 a 1,50 mts
Peso da máquina	1.450 kg
Peso de la máquina	1.450 kg

OBS.: Para colher cana-de-açúcar usar trator com super redutor (LOW-TRACK)
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW - TRACK).

A MEFOTEC, empresa de capital aberto, tem sede em São Paulo, SP, Brasil. 011 2015-15. A MEFOTEC se reserva o direito de alterar as especificações de esta máquina sem prévio aviso. 01/2015

COLHIFLEX MFC1 • ATCM 1800

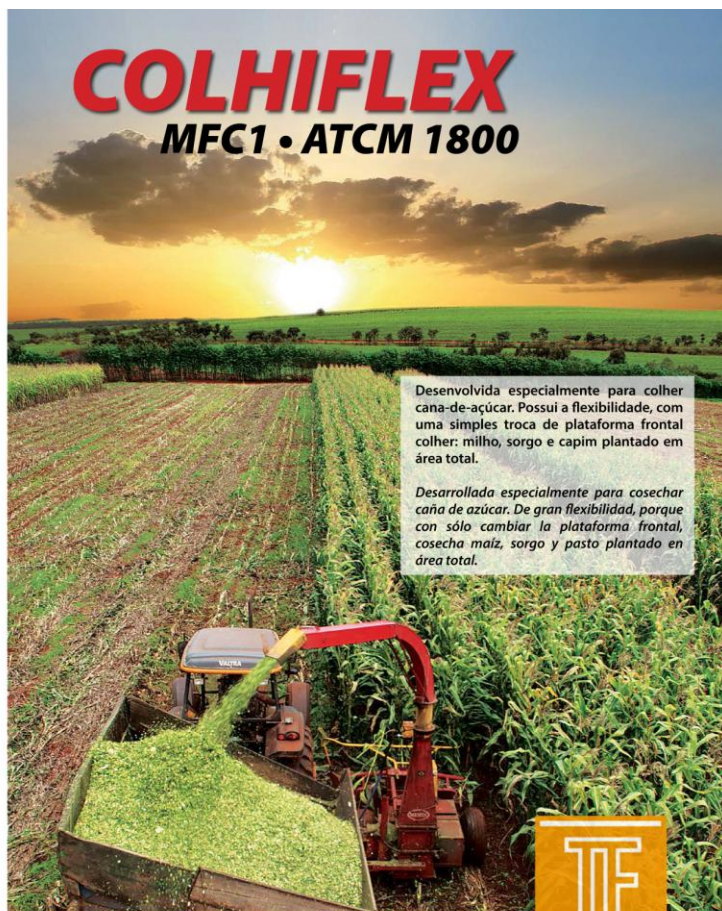

Desenvolvida especialmente para colher cana-de-açúcar. Possui a flexibilidade, com uma simples troca de plataforma frontal colher: milho, sorgo e capim plantado em área total.

Desarrollada especialmente para cosechar caña de azúcar. De gran flexibilidad, porque con sólo cambiar la plataforma frontal, cosecha maíz, sorgo y pasto plantado en área total.

**TECNO
FORRAJE**

Fábrica: Las Rosas-Santa Fe
Administración: Hipólito Yrigoyen 2927
Florida(1602) Bs As, Argentina

(+54-9) 3471-416688
(+54-9) 11-4425-3017
lunes a domingo 9 a 21hs

info@tecnoforraje.com.ar
javier@tecnoforraje.com.ar

COLHIFLEX MFC 1

ALGUNOS BENEFÍCIOS DA COLHIFLEX.

- Transmissão por cardans.
- Caixas de transmissão com garantia de 2 anos.
- Câmbio de acoplamento ao trator articulado, copiador de solo apoiado em 2 pneus aro 11-L15 flutuante com regulagem de altura do corte de base por pistão hidráulico acionado pelo operador, podendo trabalhar em terrenos acidentados e curva de nível oferecendo maior estabilidade ao conjunto.

ALGUNOS BENEFÍCIOS DE LA COLHIFLEX.

- Transmisión por cardanes.
- Cajas de transmisión con garantía de 2 años.
- Remolque de acoplado al tractor articulado, copiador de suelo apoyado en 2 neumáticos aro 11-L15 flotante con regulado de altura del corte de base por pistón hidráulico accionado por el operador, pudiendo trabajar en terrenos accidentados y curva de nivel ofreciendo mayor estabilidad al conjunto.




MFC-1

- Frente recolhadora para cana-de-açúcar e capim napier plantada em linha, com produção de 40 a 50 ton/h.
- Frente cosechadora para cana de açúcar y pasto elefante plantado en hilera, con producción de 40 a 50 ton/hora.

COLHIFLEX ATMC 1800

ATMC 1800 desenvolvida para colher qualquer tipo de forragem plantada em linha como milho e sorgo, colhe 4 (quatro) linhas com espaçamento de até 45cm e 3 (três) linhas de até 90cm. Colhe capim Napier, Mombaça, Colônha e outros capins plantados em área total com área de corte de 1,80 mts.

ATMC 1800 desarrollada para recoger todo tipo de forraje plantado en hilera como maíz y sorgo, cosecha 4 (cuatro) hileras con separación de hasta 45 cm y 3 (tres) hileras de hasta 90cm. Cosecha pasto Napier, Mombasa, Colonial y otros pastos plantados en área total con área de corte de 1,80 mts.

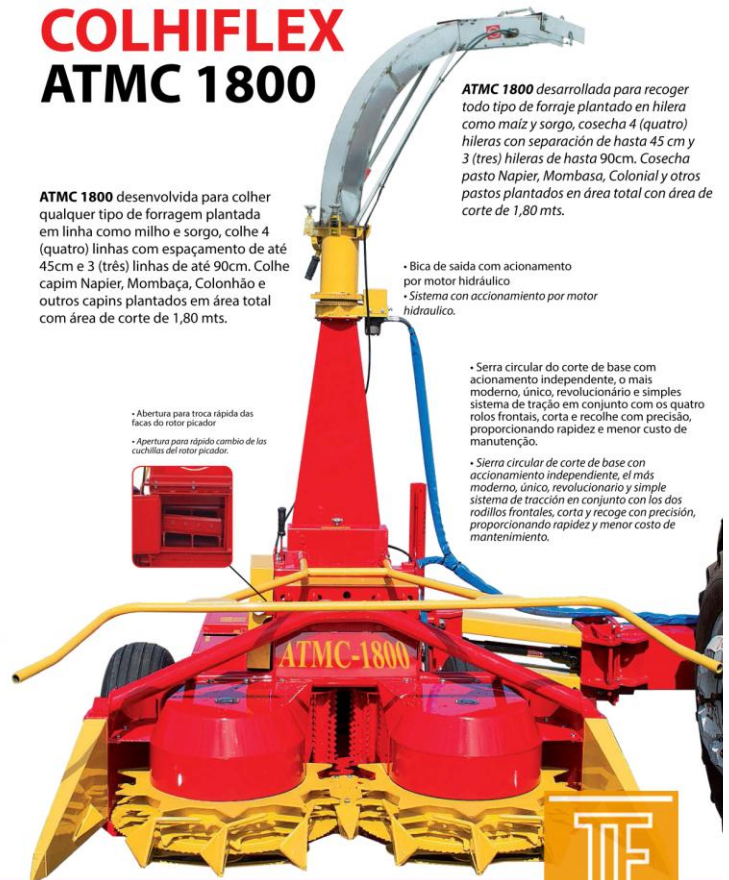

Fábrica: Las Rosas-Santa Fe
Administración: Hipólito Yrigoyen 2927
Florida(1602) Bs As, Argentina

(+54-9) 3471-416688
(+54-9) 11-4425-3017
lunes a domingo 9 a 21hs

info@tecnoforraje.com.ar
javier@tecnoforraje.com.ar

**TECNO
FORRAJE**